


35mm 2/3" 5M抗振定焦镜头 600106

抗振镜头是一种专门为振动环境设计的镜头。有时使用环境存在大量的振动源，如大型机械运转、输送带的持续运动、机器人的操作等。抗振镜头能够在这些存在持续振动和冲击的情况下，稳定地安装在相机上，保证精确的光学成像。

抗振镜头结构一般比较坚固，采用特殊的材料和机械设计。联合光科采用了新结构的弹簧以及固定的光圈，在保证抗振性能的同时还具备调节精细的特点。这种镜头主要用于工业检测（如产品表面缺陷检测、尺寸测量等）、自动化生产监控等应用领域。

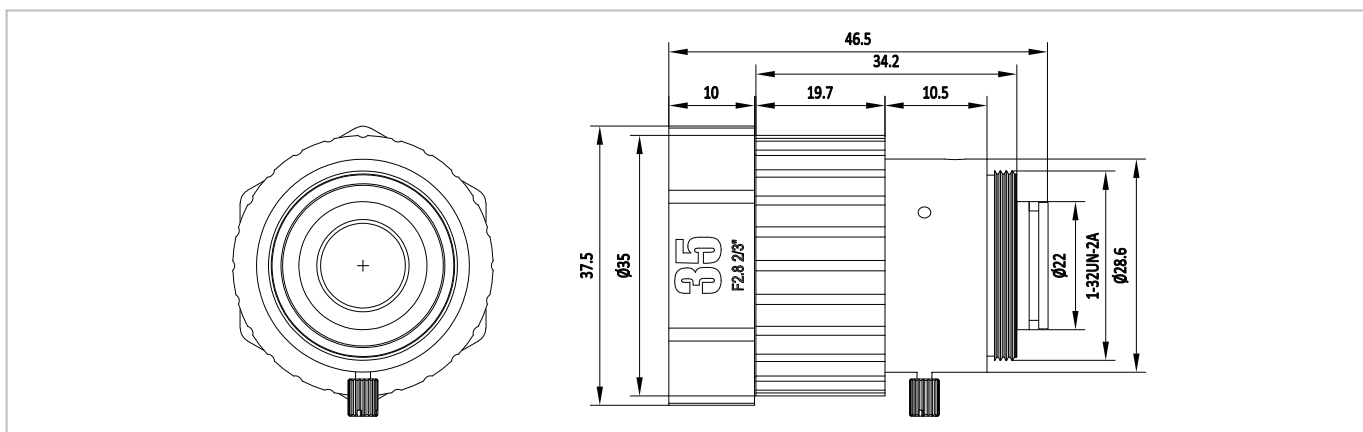

No	项目		规格	对焦距离	放大倍率
1	最大传感器尺寸		2/3"(11.0mm)	250mm	-0.146
2	焦距		35mm	300mm	-0.121
3	接口		C-Mount	400mm	-0.09
4	F/#		F2.8	500mm	-0.071
5	工作距离		0.25m-∞	600mm	-0.059
6	视场角 (对角×水平×垂直)	2/3"	17.81°×14.30°×10.76°	700mm	-0.051
7	操作方式	对焦	手动	800mm	-0.044
8	畸变率	2/3"	-0.07%@y=5.5mm	900mm	-0.039
9	相对照度		>87%		
10	滤镜尺寸		M27×0.5mm		
11	镜头尺寸 (宽×长)		37.5×46.5mm		
12	重量		<82g		
13	工作温度		-10°C~+50°C		

