


注释:

- 1. 材料: H-ZF3
- 2. 面型精度: $\lambda/4$ @633nm
- 3. 透射光偏移: <5 arc min
- 4. 反射光偏移: $90^{\circ} \pm 5$ arc min
- 5. 镀膜: S1、S2、S4、S5: AR coating $R_{abs}<0.25\%$ @1064nm
S3: $T_p>90\%$ 、 $R_s>99.5\%$ $T_p:T_s>1000:1$
- 6. 损伤阈值 CW: $1.5\text{kW}/\text{cm}^2$ @1070nm($\varnothing 1.01\text{mm}$)
- 7. 损伤阈值 Pulsed: $2\text{J}/\text{cm}^2$ @1064nm(10ns, 10Hz, $\varnothing 0.51\text{mm}$)

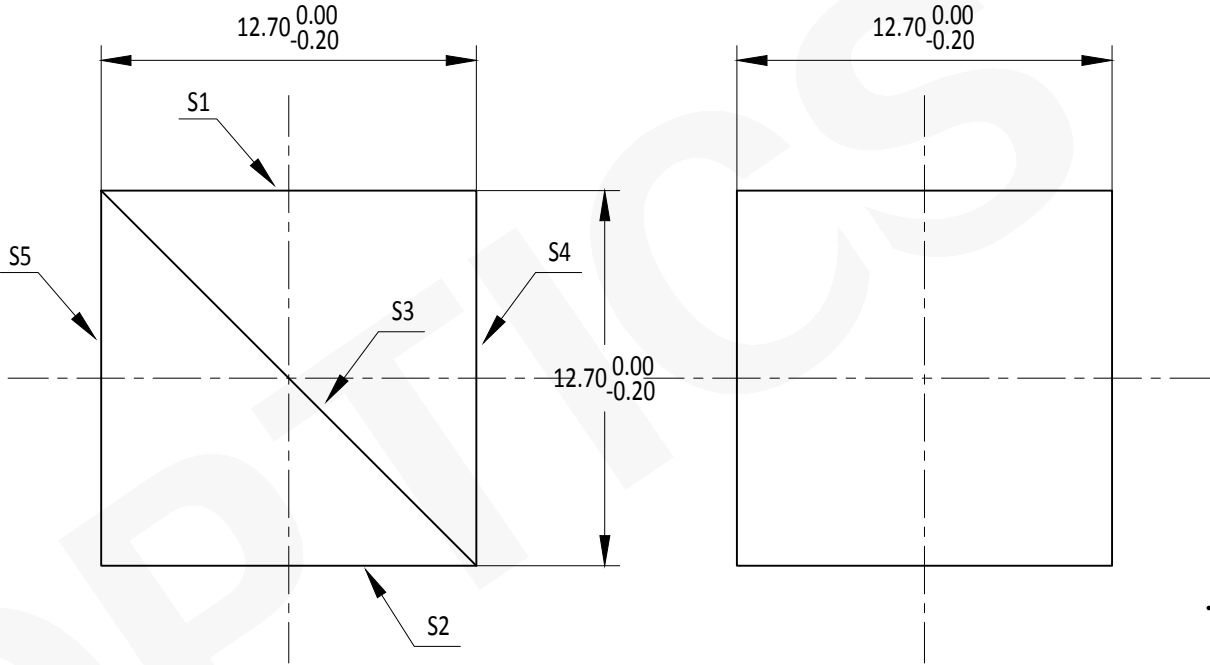

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
通光孔径	10.0×10.0	10.0×10.0
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	激光偏振分光棱镜 H-ZF3 12.70X12.70X12.70mm		
产品编号	452005	单位: mm	投影