


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
 - 2. 面型精度: $\lambda/10@633\text{nm}$
 - 3. 透射光偏移: $<5\text{arcmin}$
 - 4. 反射光偏移: $90^\circ \pm 5\text{arcmin}$
 - 5. 镀膜:S1、S2、S3、S4、S5: $R<0.25\%@532\text{nm}$
 - 6. 损伤阈值: $5\text{J}/\text{cm}^2@532\text{nm}(10\text{ns}, 10\text{Hz})$

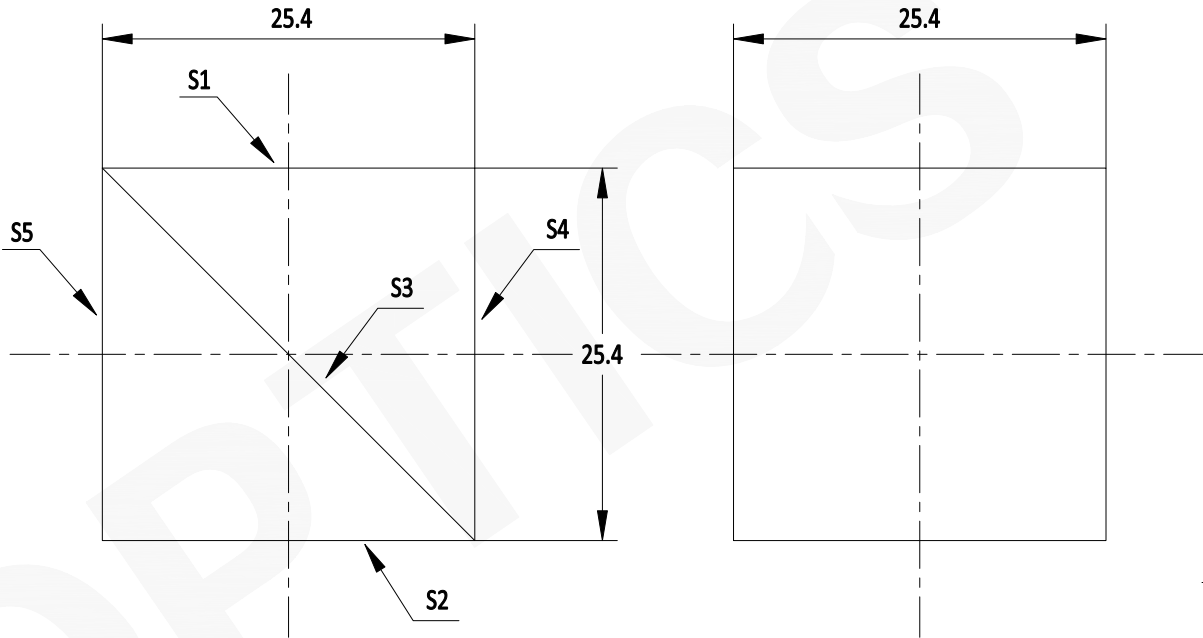

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
通光孔径	$>20.0\times20.0\text{mm}$	$>20.0\times20.0\text{mm}$
光洁度	20-10	20-10

			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	高能激光偏振立方棱镜 紫外熔融石英 25.4×25.4×25.4		
产品编号	452503	单位: mm	投影 