


- 注释:
- 1. 材料: Borofloat® 33
 - 2. 表面面型: $\lambda/10@632.8\text{nm}$
 - 3. 镀膜: $R_s, R_p > 98.5\%@441.6\text{nm}$ AOI=0-45°
 - 4. 倒边: 保护性倒角
 - 5. 损伤阈值: $2\text{J}/\text{cm}^2 @10\text{ns}, \text{Pulse}$

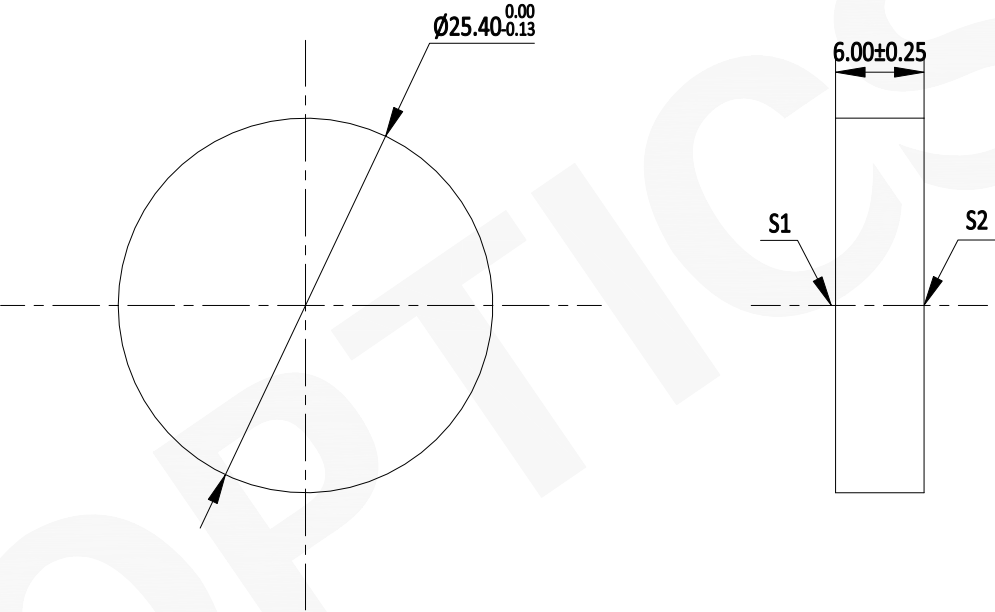

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	≥80%	/
光洁度	20-10	细磨

 GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	Borofloat® 33激光反射镜 HR@441.6nm D=25.40mm		
产品编号	431016	单位: mm	投影 