


注释:

1. 材料: Zerodur® 33
2. 表面面型: $\lambda/10$ @632.8nm
3. 镀膜: $R_s, R_p > 99\%$ (1520-1550) nm AOI=0-45°
4. 倒边: 保护性倒角
5. 损伤阈值: 500 W/cm² CW, 5J/cm² for 10nsec pulses

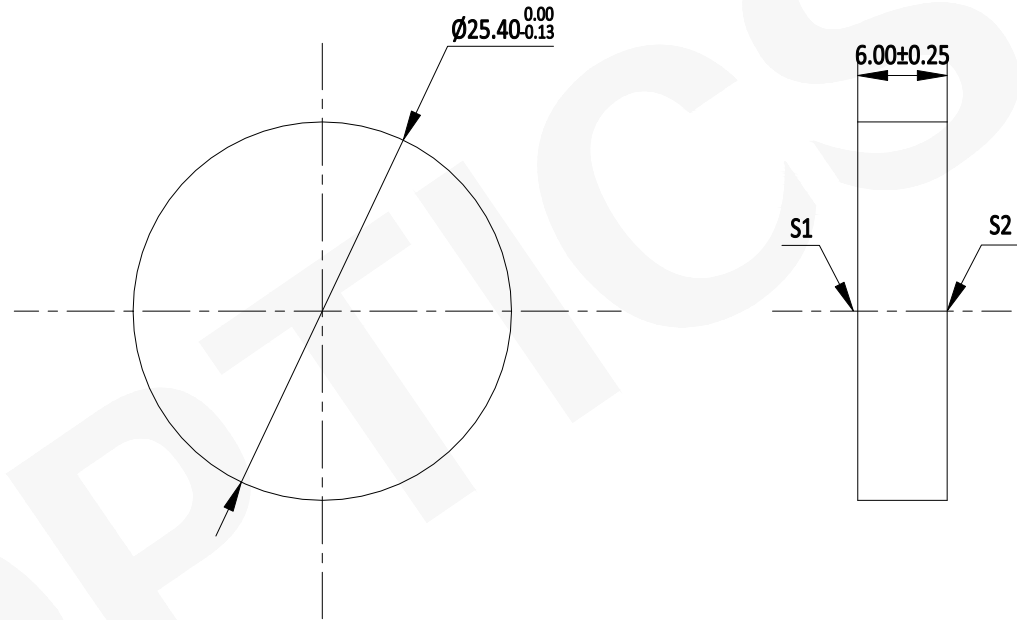

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	≥80%	/
光洁度	20-10	细磨

GU OPTICS				
联合光科技(北京)有限公司				
名称	Zerodur激光线介质反射镜 HR@1520-1550nm D=25.40mm			
产品编号	432004	单位: mm	投影	