


注释：  
1. 材料：精退火K9光学玻璃  
2. 平行差：<5弧秒  
3. 镀膜：R<0.25@632.8nm AOI=0°  
4. 倒边：0.2~0.5mm×45°  
5. 面型精度：λ/10 @ 633 nm

注：  
1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.  
2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

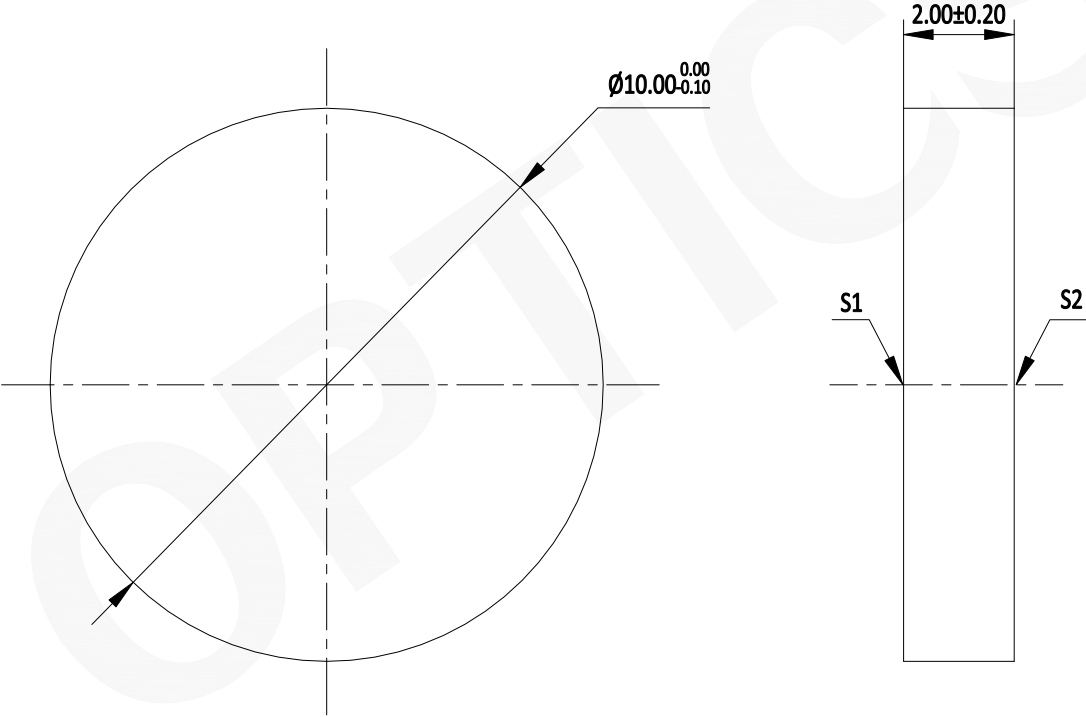

|      |       |       |
|------|-------|-------|
|      | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 透光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 20-10 | 20-10 |

|               |                                  |       |    |
|---------------|----------------------------------|-------|----|
| GU OPTICS     |                                  |       |    |
| 联合光科技（北京）有限公司 |                                  |       |    |
| 名称            | K9激光平面窗口 AR@632.8nm<br>D=10.00mm |       |    |
| 产品编号          | 416012                           | 单位：mm | 投影 |