


注释:

- 1.材料: 精退火K9玻璃
- 2.面型: $<\lambda/4 @ 633 \text{ nm}$
- 3.平行差: <30 弧秒
- 4.镀膜:S1: 分光比 (50%R/50%T) $\pm 10\%$ @700-1100nm
S2: AR coating Ravg $<1\%$ @700-1100nm
- 5.倒边: 保护性倒边0.2~0.5mmX45°
- 6.分光比: 50R/50T
- 7.入射角: 按45°入射设计

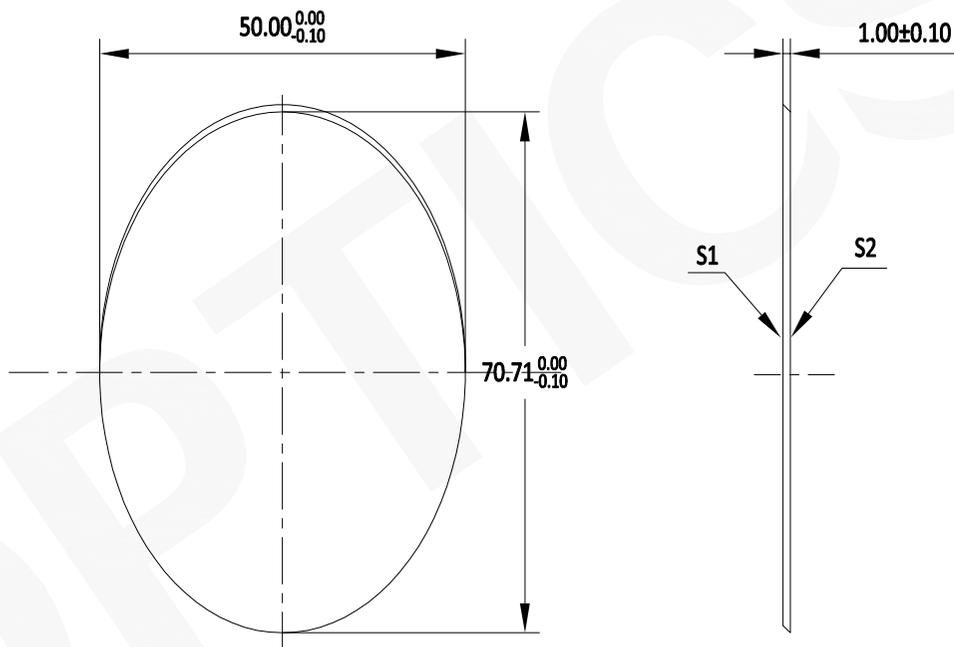

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20



联合光科技(北京)有限公司

名称	K9椭圆宽带分光平片50R/50T NIR镀膜 短轴=50.00mm			
产品编号	347505	单位	mm	