


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9玻璃
 - 2. 面型: $< \lambda/4 @ 633 \text{ nm}$
 - 3. 平行差: < 30 弧秒
 - 4. 镀膜: S1: 分光比 (50%R/50%T) $\pm 10\% @ 900\text{-}1700\text{nm}$
S2: AR coating $R_{\text{avg}} < 1\% @ 900\text{-}1700\text{nm}$
 - 5. 倒边: 保护性倒边 $0.2\text{-}0.5\text{mm} \times 45^\circ$
 - 6. 分光比: 50R/50T
 - 7. 入射角: 按 45° 入射设计

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

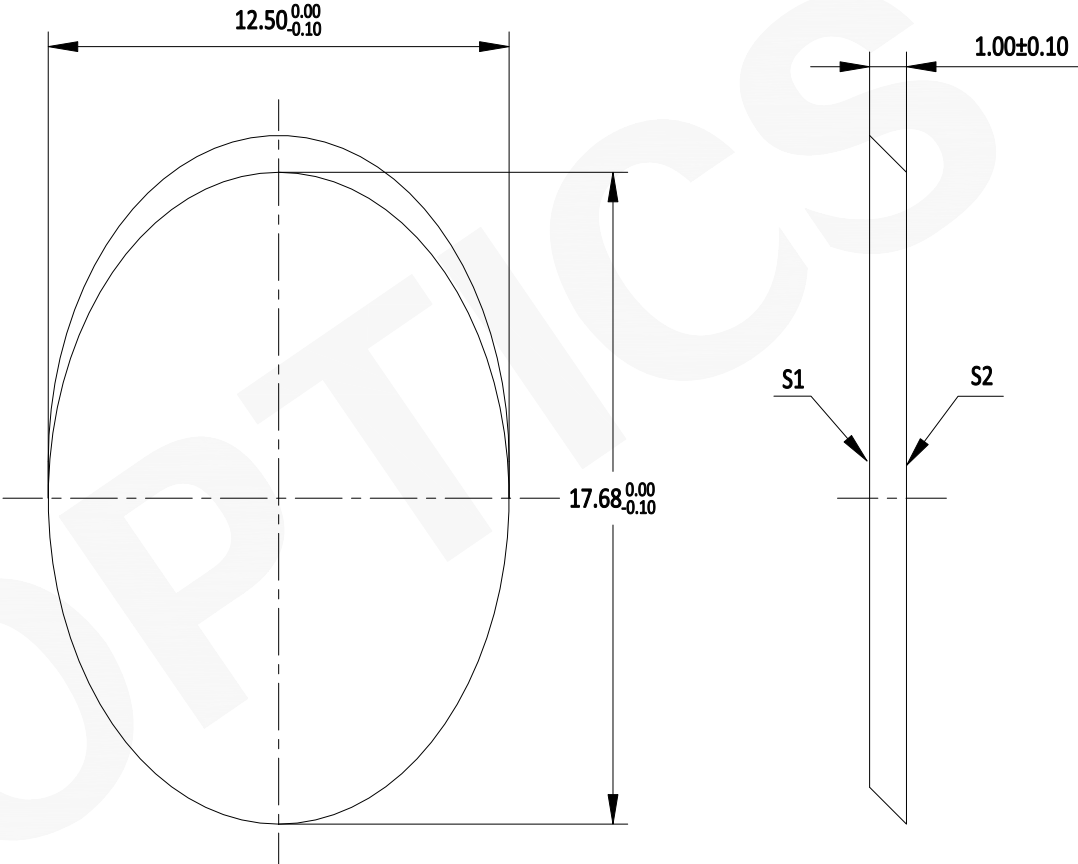

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	$> 90\%$	$> 90\%$
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技 (北京) 有限公司			
名称	K9椭圆宽带分光平片50R/50TSWIR镀膜 短轴=12.50mm		
产品编号	347506	单位: mm	投影