


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 入射角: $0 \pm 2^\circ$
- 3. 光洁度: 60-40
- 4. 中心波长: 632.8nm
- 5. 半带宽: 2.4 nm (typical);
4.4 nm (maximum)
- 6. 透过带: Tabs>90% 632.8nm
- 7. 截止带1: ODabs>5@515.4-626.5nm
- 8. 截止带2: ODabs>6@582.2-623.3nm
- 9. 截止带3: ODabs>6@642.3-696.1nm
- 10. 截止带4: ODabs>5@639.1-884.7nm
- 11. 激光损伤阈值: 0.1J/cm²@532nm (10ns pulse width)

最小有效孔径 $\varnothing 10.00$

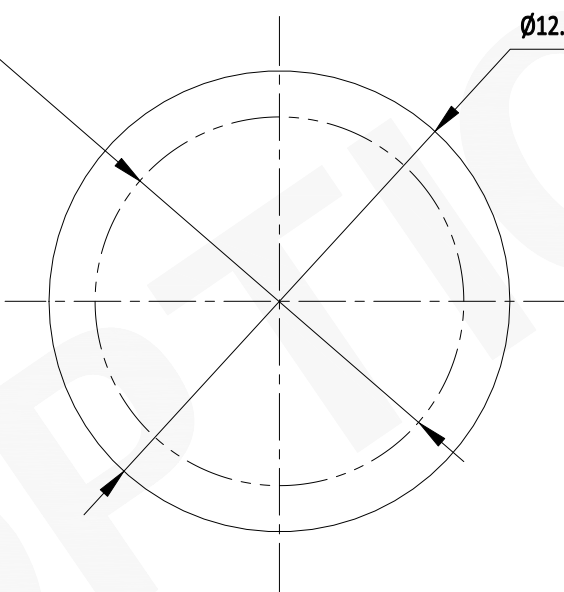

$\varnothing 12.50^{+0.00}_{-0.10}$

2±0.10

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.



联合光科技(北京)有限公司

名称	高性能窄带带通滤光片-未封装 D=12.50mm		
产品编号	199426	单位: mm	投影