


注释:

1. 材料: 紫外熔融石英
2. 设计波长: 587.6nm
3. 焦距:  $-75.00 \pm 2\text{mm}$
4. 后焦距: -76.20mm
5. 定心: <3弧分
6. 镀膜: S1、S2:  $R_{\text{avg}} < 0.5\%$  @250-400nm
7. 倒边:  $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
8. 面型精度:  $\lambda/4$  @632.8nm

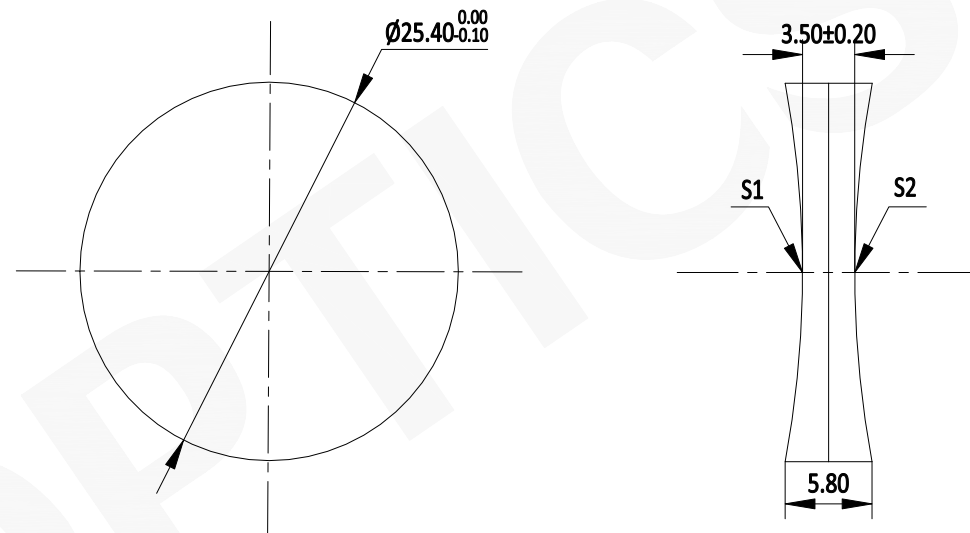

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

|      | S1     | S2     |
|------|--------|--------|
| 形状   | 凹面     | 凹面     |
| 曲率半径 | -69.60 | -69.90 |
| 通光孔径 | >90%   | >90%   |
| 光洁度  | 20-10  | 20-10  |

|               |                                     |        |    |
|---------------|-------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                                     |        |    |
| 联合光科技(北京)有限公司 |                                     |        |    |
| 名称            | 石英双凹透镜 UV镀膜<br>D=25.40mm F=-75.00mm |        |    |
| 产品编号          | 130068                              | 单位: mm | 投影 |