


- 注释:
- 1. 材料: H-ZF2
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 焦距: 30.00mm @587.6nm
 - 4. 后焦距: 22.53mm @587.6nm
 - 5. 定心: <1弧分
 - 6. 面型精度PV: λ/4 @632.8nm
 - 7. 镀膜: S1、S2: Ravg<0.5%@400-700nm
 - 8. 倒边: 保护性倒边
 - 9. 非球面面型精度: 0.25um RMS

$$Z_{ASP}(r) = \frac{C \times r^2}{1 + (1 - (K + 1)) \times C^2 \times r^2} + D \times r^2 + E \times r^4 + F \times r^6 + G \times r^8 + H \times r^{10} + J \times r^{12} + L \times r^{14}$$

偶次非球面参数表	
系数	S1
半直径	15.0
曲率C(1/R)	0.0495491
圆锥系数K	-1.437343
2阶项	0
4阶项	1.30891e-05
6阶项	-2.034933e-09
8阶项	9.382489e-13
10阶项	-2.402496e-15
12阶项	0
14阶项	0

	S1	S2
形状	偶次非球面	平面
曲率半径	20.182	无穷
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

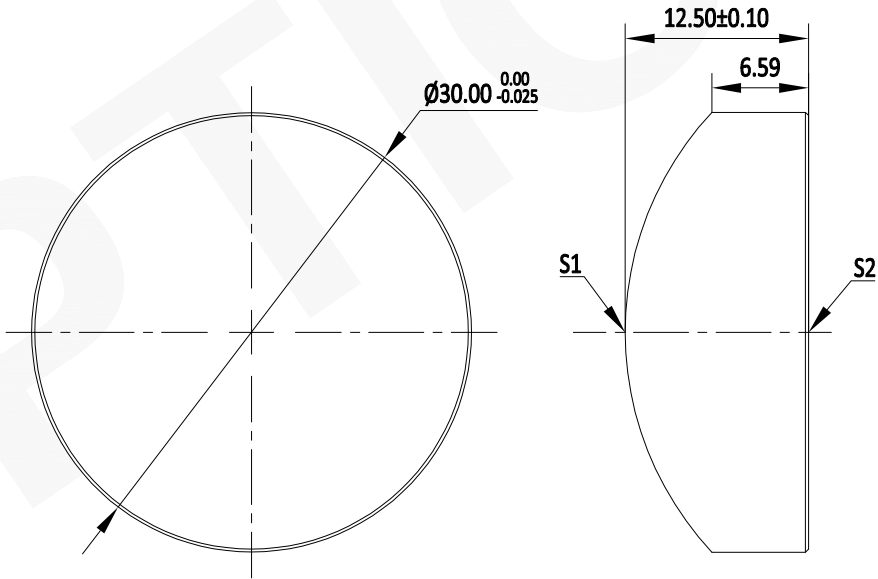

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS		联合光科技（北京）有限公司			
名称	非球面透镜 VIS膜 D=30.00mm F=30.00mm				
产品编号	140639	单位	mm	