
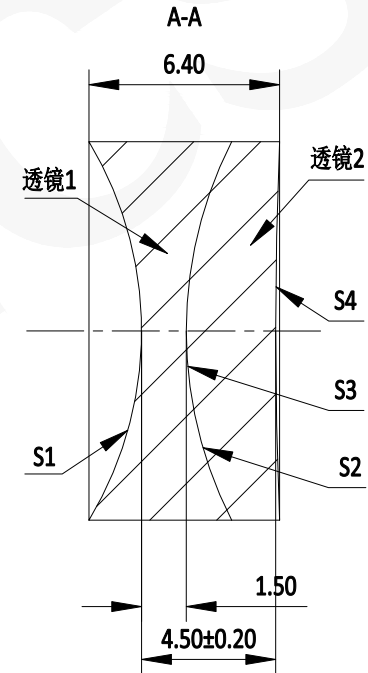


注释:

1. 材料: 透镜1:N-BAF10, 透镜2:N-SF6HT
2. 设计波长: 855.0nm
3. 焦距: $-20.00 \pm 2\text{mm}$
4. 后焦距: -22.50mm
5. 定心: 3~5弧分
6. 镀膜: S1、S4 : $R_{\text{avg}} < 0.5\%$ @650~1050nm
7. 倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
8. 面型精度: $\lambda/4$ @632.8nm

注:

1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

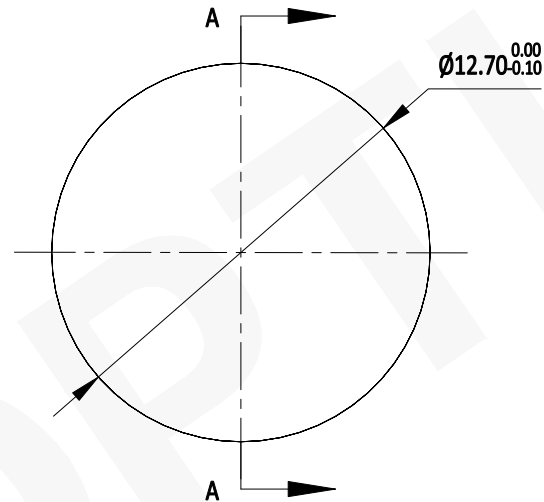

	透镜1		透镜2	
	S1	S2	S3	S4
形状	凹面	凹面	凸面	凹面
曲率半径	12.30	14.00	14.00	152.80
通光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20

 **GU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

名称	消色差透镜 NIR镀膜 D=12.70mm F=-20.00mm			
产品编号	145205	单位: mm	投影	