
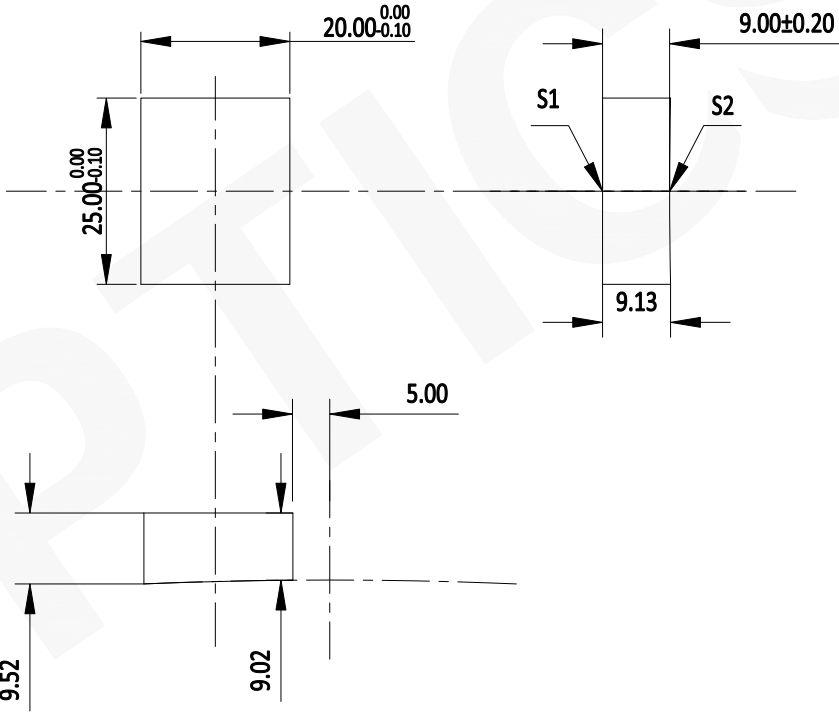


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃 Nd=1.5168
  - 2. 表面面型:  $\lambda/4 @ 633\text{ nm}$
  - 3. 焦距:  $300.00 \pm 2\% \text{ mm}$
  - 4. 镀膜: 镀金+保护
  - 5. 倒边:  $0.2 \sim 0.5 \text{ mm} \times 45^\circ$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1       | S2     |
|------|----------|--------|
| 形状   | 平面       | 凹面     |
| 曲率半径 | 无穷       | 600.00 |
| 通光孔径 | /        | >90%   |
| 光洁度  | 细磨或检验性抛光 | 40-20  |

|                                                                                       |                                            |               |    |                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                            | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |  |
| 名称                                                                                    | K9偏心平凹球面反射镜 金膜<br>25.00X20.00mm F=300.00mm |               |    |                                                                                       |  |
| 产品编号                                                                                  | 270649                                     | 单位            | mm |  |  |