


12mm 1/1.8" 6M抗振定焦镜头 600097

抗振镜头是一种专门为振动环境设计的镜头。有时使用环境存在大量的振动源,如大型机械运转、输送带的持续运动、机器人的操作等。抗振镜头能够在这些存在持续振动和冲击的情况下,稳定地安装在相机上,保证精确的光学成像。

抗振镜头结构一般比较坚固,采用特殊的材料和机械设计。联合光科采用了新结构的弹簧以及固定的光圈,在保证抗振性能的同时还具备调节精细的特点。这种镜头主要用于工业检测(如产品表面缺陷检测、尺寸测量等)、自动化生产监控等应用领域。

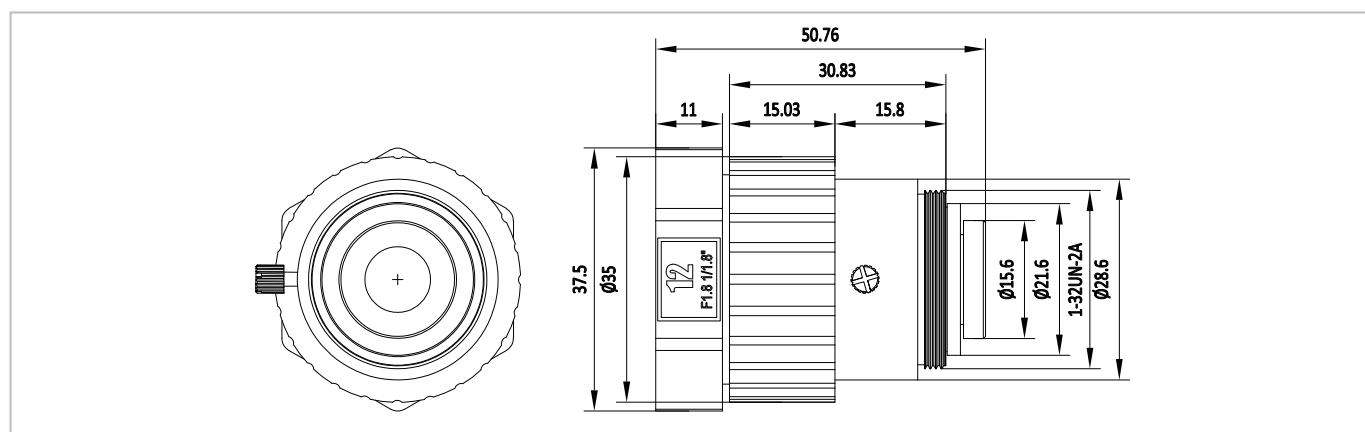

No	项目		规格	对焦距离	放大倍率
1	最大传感器尺寸		1/1.8"(9.0mm)	100mm	-0.10607
2	焦距		12mm	150mm	-0.07358
3	接口		C-Mount	200mm	-0.05633
4	F/#		F1.8	250mm	-0.04563
5	工作距离		0.1m~∞	300mm	-0.03834
6	视场角 (对角×水平×垂直)	1/1.8"	41.56°×33.52°×25.29°	350mm	-0.03307
7	操作方式	对焦	手动	400mm	-0.02906
8	畸变率	1/1.8"	-2.39%@y=4.5mm	450mm	-0.02593
9	滤镜尺寸		M28.5×0.5mm	500mm	-0.0234
10	镜头尺寸(宽×长)		40.8×35mm	550mm	-0.02132
11	重量		<80g	750mm	-0.01574
12	工作温度		-10°C~+50°C	1000mm	-0.01185

