


注释:

- 1.材料: H-K9L
- 2.光洁度: 20-10
- 3.反射光偏移: $57^{\circ}\pm2^{\circ}$
- 4.透射光偏移: $<2^{\circ}$
- 4.反射率: $R_s\geq99.8\%$
- 5.透过率: $T_p\geq98\%$
- 6.使用波长: 1064nm
- 7.消光比: $T_p:T_s>500:1$
- 8.透射波前误差: $<\lambda/4@633nm$ CA内
- 9.激光损伤阈值: $20J/cm^2@1064nm$ 10ns 10Hz
- 10.通光孔尺寸: 25.4*12.87*3.2

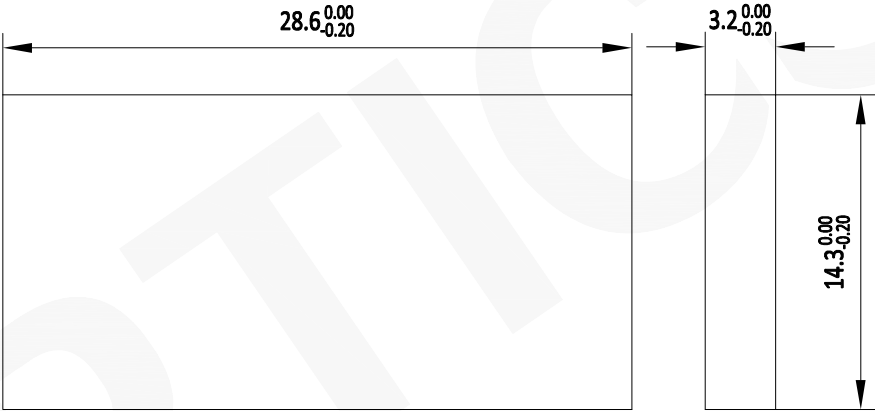

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.



联合光科技（北京）有限公司

名称

高能Nd:YAG偏振片
28.6x14.3x3.2

产品编号

435000

单位

mm

