


注释:


1. 材料: 精退火K9玻璃
2. 角度误差:  $\pm 15$ 弧秒
3. 塔差:  $< 5$ 弧分
4. 镀膜: S2:  $R < 0.25\%$  @633nm
5. 倒边:  $< 0.25\text{mm} \times 45^\circ$
6. 面型:  $\lambda/10$  @632.8nm

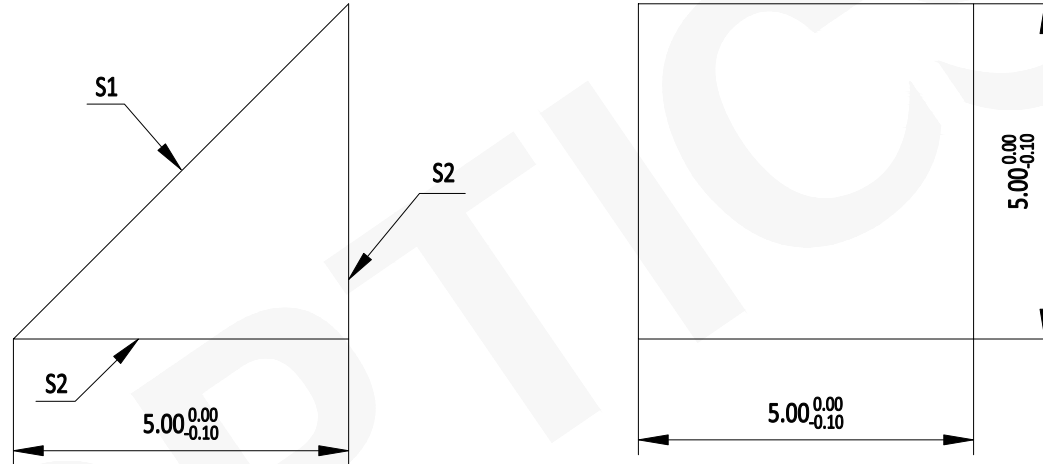

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1       | S2       |
|------|----------|----------|
| 形状   | 平面       | 平面       |
| 通光孔径 | $> 90\%$ | $> 90\%$ |
| 光洁度  | 20-10    | 20-10    |

|                                                                                                        |                              |        |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                              |        |                                                                                          |
| 联合光科技(北京)有限公司                                                                                          |                              |        |                                                                                          |
| 名称                                                                                                     | K9激光直角棱镜<br>5.00x5.00x5.00mm |        |                                                                                          |
| 产品编号                                                                                                   | 469006                       | 单位: mm | 投影  |