


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
 - 2. 表面面型: $\lambda/10@632.8\text{nm}$
 - 3. 镀膜: $R_s > 99.5\%$, $R_p > 99\% @ 355\text{nm}$ $\text{AOI} = 0^\circ$
 - 4. 倒边: 保护性倒角
 - 5. 损伤阈值: $5\text{J}/\text{cm}^2 @ 355\text{nm}, 10\text{ns}, 20\text{Hz}$

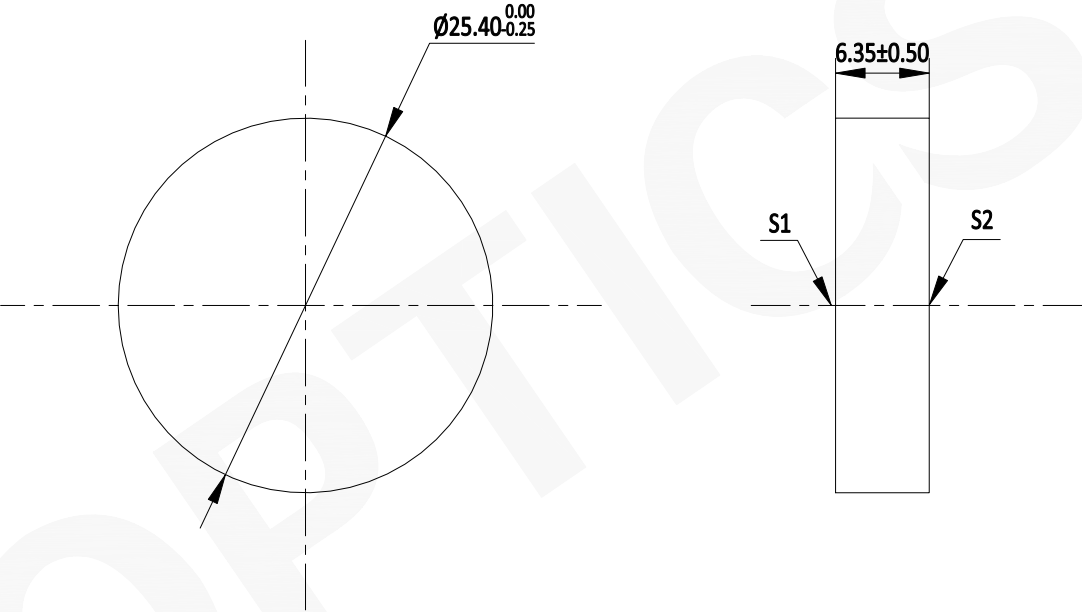

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	≥80%	/
光洁度	10-5	细磨

GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	高功率Nd: YAG反射镜 HR@355nm D=25.40mm		
产品编号	431004	单位: mm	投影