


注释:

- 1. 材料: Zerodur® 33
- 2. 表面面型: $\lambda/20$ @632.8nm
- 3. 镀膜: Ravg>96%, Rmin>92%@ (600-1700)nm AOI=0-45°
Ravg>98%, Rmin>96%@ (1.7-20)μm AOI=0-45°
- 4. 倒边: 保护性倒角
- 5. 损伤阈值: 1J/cm² with 10 ns pulses at 1064 nm, 20Hz

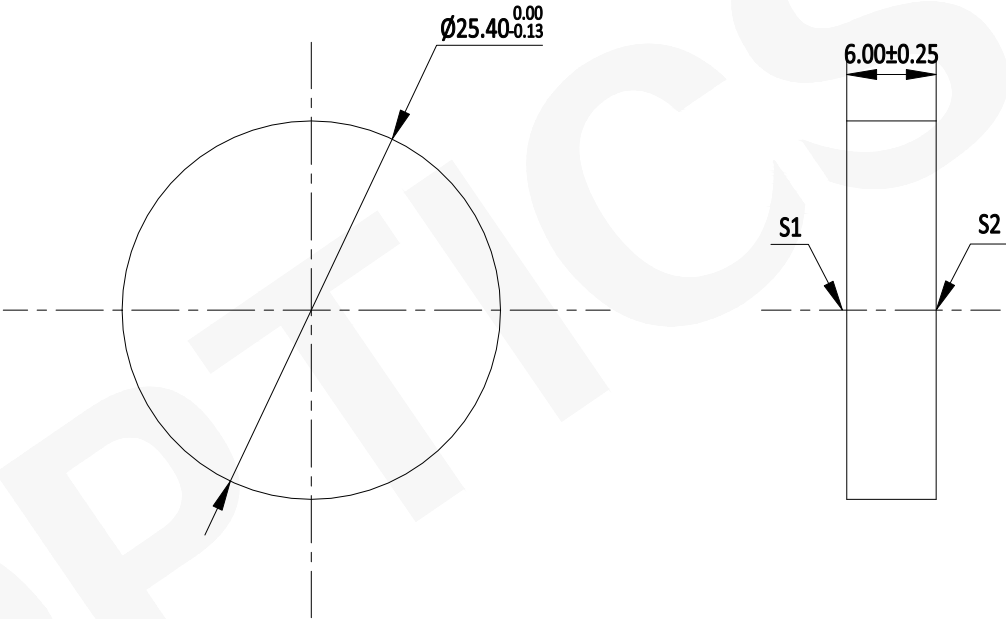

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	≥80%	/
光洁度	10-5	细磨

 GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	Zerodur激光线介质反射镜 D=25.40mm		
产品编号	432008	单位: mm	投影 