


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 入射角: $0\pm2^\circ$
- 3. 激光波长: 785nm
- 4. 光洁度: 60-40
- 5. 通光孔径: $\geq 10\text{mm}$
- 6. 边缘陡度: 0.20%
- 7. 边缘陡度: 1.6nm
- 8. 边缘陡度: 25.4cm^{-1}
- 9. 过渡带宽: 3.9nm
- 10. 过渡带宽: 63cm^{-1}
- 11. 边缘波长: 786.7nm
- 12. 透过带: $T_{\text{avg}} > 93\%$ @ 790.1-1770.7nm
- 13. 截止带1: $OD_{\text{abs}} > 6$ @ 785nm
- 14. 截止带2: $OD_{\text{avg}} > 6$ @ 638-785nm (typical)
- 15. 激光损伤阈值: 0.5 J/cm^2 @ 266 nm (10 ns pulse width),
 1 J/cm^2 @ 532 nm (10 ns pulse width)

最小有效孔径 $\phi 10.00$

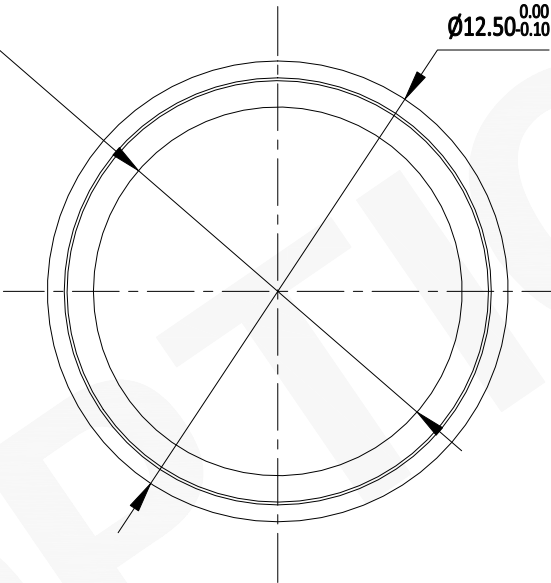

$\phi 12.50^{+0.00}_{-0.10}$

3.5 ± 0.10

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS

联合光科技(北京)有限公司

名称	超陡长波通滤光片-已封装 785nm D=12.5mm			
产品编号	208683	单位: mm	投影	