



注释:

1. 材料:石英晶体&MgF₂
2. 设计波长: 400nm-700nm
3. 入射角: 0°
4. 表面平行度: <10arcsec
5. 延迟量精度: $\lambda/30 \sim \lambda/50$ @400nm-550nm
 $\lambda/50 \sim \lambda/100$ @550nm-700nm
6. 透射波前差: $\lambda/8$ @632.8nm
7. 镀膜: AR Coating R<0.5%@400nm-700nm
8. 通光孔径: 10mm
9. 光洁度: 40-20
10. 延迟: $\lambda/4$

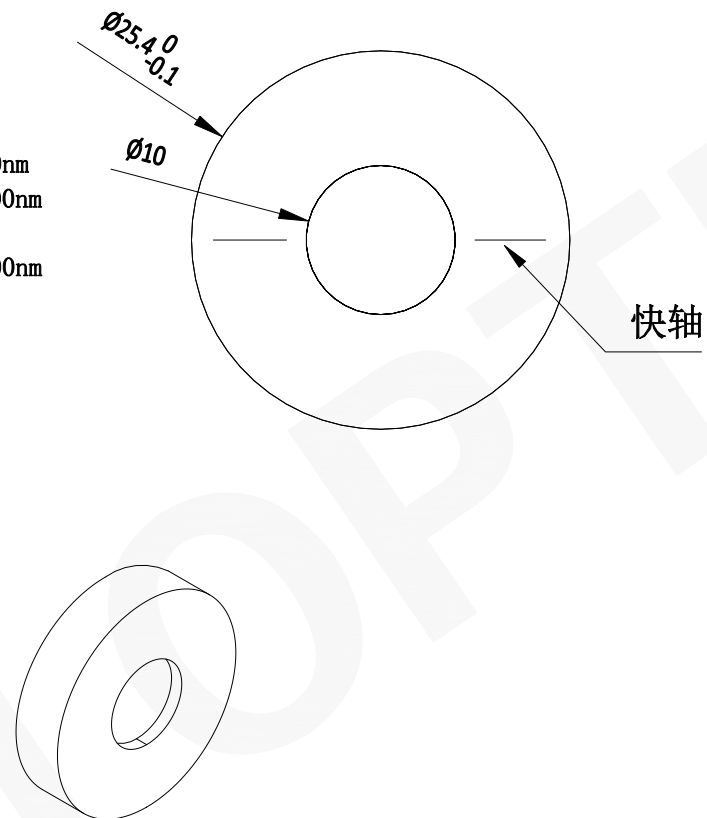

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.



联合光科技(北京)有限公司

名称	消色差波片 $\lambda/4$ $\Phi 25.4$ mm 设计波长 400-700nm CA=10.0mm			
产品编号	338001	单位: mm	投影	